

AP 3.4

Macht Druck!

051790



Wirtschaftlicher Thermo- und
Thermotransferdrucker

Identity sticks



**AVERY
DENNISON**

AP 3.4 – Avery Qualität im Economy-Bereich!

051790



Mit 203 dpi liefert AP 3.4 eine gute Qualität, die bei bis zu 150 mm/s gedruckt wird. AP 3.4 ist mit den Standardschriften ausgestattet; durch einfaches Download integrieren Sie weitere Soft Fonts. Natürlich löst er auch das Vergrößern bis zum Faktor 24 und/oder das Drehen.

AP 3.4 – der Macher für die Basics

Die Familie der Avery Dennison-Drucker ist um ein neues Mitglied reicher: mit dem AP 3.4 bieten wir jetzt einen Thermo- und Thermo-Transferdrucker zu einem **besonders fairen Preis**. Wenn Sie Etiketten mit einem gutem Druckergebnis und bei normaler Druckgeschwindigkeit erwarten, ist AP 3.4 für Sie im Einsatz:


- beim Druck von Versand- und Empfangsetiketten, Beschriftungen von Paketen und Containern
- im Lagerwesen für Inventur-Management, Lagerwaren- und Zubehör-Identifikation, Arbeitsschritt-Verfolgung und Regalbeschriftung
- im Gesundheitswesen: bei Patientendaten-Erfassung sowie der Beschriftung von Blutkonserven, Medikamenten und Medikationen

- im Verkauf für Produkt- und Preisauszeichnung, UPC und EAN-Code-Anbringung, Inventur-Management, Regalbeschriftung, Versand- und Empfangs-Bescheinigungen
- und auch z.B. für Dokument-Kennzeichnung durch Anhänger oder Etiketten, haltbare Quittungen und Tickets, für Aktenbeschriftung im Büro etc.

Der AP 3.4 kann noch mehr:

- Offline-Version durch Direktanschluss über Keyboard
- Real Time Clock
- Messer (damit Sie Ihren Output in Form bringen)
- Dispenser-Kit
- Windows Treiber
- Print-Server

Einfache Bedienung: schneller und bequemer
Materialwechsel von Folie und Etiketten

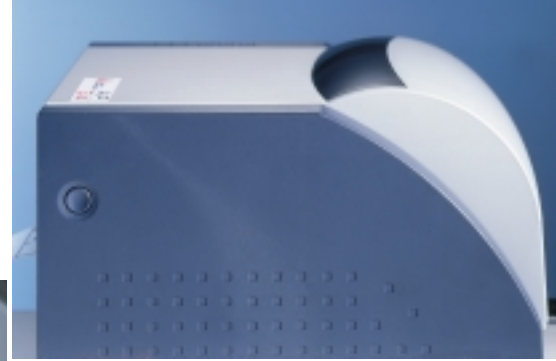

AP 3.4 im neuen Industriedesign:
kompakt, handlich und bediener-
freundlich



AP 3.4

Klare Leistung, kleiner Preis

Sie wollen Barcodes drucken?

Alle gängigen Barcodes sind **Bestandteil der Grundausstattung**. Die Gestaltung der Etiketten erfolgt schnell und einfach über die mitgelieferte **Print-Software**.

Den AP 3.4 verwenden Sie als Stand-Alone oder integrieren ihn in Ihrer EDV. Treiber für Windows 95/98/2000/NT/ME und XP sind enthalten.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis macht ihn so stark

Egal, welches Material Sie benötigen – Sie können jedes mit Ihrem AP 3.4 problemlos verarbeiten:

- von der Rolle, geschnitten oder
- endlos vom Stapel,
- Anhänger,

- Karton aus Thermo- oder Normalpapier bis zu einer Dicke von 160 g/m² und sogar Textiletiketten.
- Die Folienauflänge von 300 m hält die Stillstandzeiten kurz.

Mit seinen gerade mal **4,2 kg** und seinem dezent hellgrauen Auftreten macht AP 3.4 überall eine gute Figur und ist dabei auch noch ganz schön unempfindlich.

Und noch eins: **AP 3.4 speaks EPL & PPLA!**

Trendsetter

Mit dem AP 3.4 antworten Sie auf zwei **Langfrist-Trends**, die sich quer durch alle Branchen ziehen:

Trend 1: Optimaler Einsatz, d.h. er druckt da, wo er gebraucht wird

Trend 2: Effizienz, Effizienz, Effizienz

Ihr AP 3.4 auf einen Blick

Drucktechnologie:	Thermo- und Thermotransfer
Druckauflösung:	203 dpi (8 dots/mm)
Druckgeschwindigkeit:	Max. 150 mm/s (6 ips)
Drucklänge:	15 mm – 1092 mm
Druckbreite:	101 mm
Memory:	2 MB DRAM 1 MB Flash ROM
Emulation:	PPLA (DPL), PPLB (EPL II)
Schnittstellen:	Parallel Centronics, seriell RS-232
Fonts:	Intel-Standardzeichensätze 5 Fonts von 1,25 mm bis 6,0 mm Höhe bis zu 24-fach vergrößerbar Drehung von 0°, 90°, 180° und 270° Ladbare Schriften können installiert werden
Barcodes:	Code 39, Extended Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 (Subset A, B, C) Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8 2 & 5 add on, EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, E 2 & 5 add on, POSTNET, German POST, Matrix 25, Maxicode, PDF-417, Data Matrix
Grafik:	PCX Format, GDI Grafik
Software:	Windows Treiber (Win 95/98/2000/NT/ME/XP)
Materialspezifikation:	Etikettenrollen, gestanz, endlos, Leporello, Anhängeetiketten, Tickets Materialbreite 15 – 110 mm Materialdicke 65 – 160 g/m ² Materialrolle Außendurchmesser 152 mm Kerninnendurchmesser 25 mm – 37 mm
Folienspezifikation:	Wachs-, Wachs/Harz-, Harz-Qualität Folienbreite 2", 3", 4" Folienaußendurchmesser max. 63 mm Kerninnendurchmesser 25 mm Innenbeschichtung
Gewicht:	4.2 kg
Abmessungen (B x H x T):	314 mm x 231 mm x 218 mm
Stromversorgung:	Interner Netzschalter (90 – 260 VAC)
Standards:	CE, UL, CUL, FCC Klasse A
Umgebungsbedingungen:	4° C – 38° C, 10 – 90% nicht kondensierend
Zubehör (standard):	Integrierte Abrisskante
Zubehör (optional):	Messer, Spender-Kit, Real Time Clock, Print Server, Offline-Kit

Weltweit steht der Name Avery Dennison für perfekte Etikettierung. Außer Print & Apply Systemen sowie Thermotransfer-Druckern bieten wir Ihnen zusätzlich:



Service



Software



Verbrauchsmaterialien



Switzerland • OPAL Associates AG • Motorenstrasse 116 • CH-8620 **Wetzikon** • Telefon +41 (0)1 931 12 22 • Telefax +41 (0)1 931 12 20 • Email info@opal-holding.com • URL <http://www.opal.ch/> • **OPAL Associates SA** • Avenue des Boveresses 54 • Case postale 29 • CH 1000 **Lausanne 21** • Telefon +41 (0)21 653 95 00 • Telefax +41 (0)21 653 95 02 • Email info@opal-holding.com • URL <http://www.opalsa.ch/> •
Germany • OPAL Associates GmbH • Lohnerhofstrasse 2 • D-78467 **Konstanz** Telefon +49 (0)7531 813 000 • Telefax +49 (0)7531 813 00 99 • Email info@opal-holding.com • URL <http://www.opalgmbh.de/> • **OPAL Associates GmbH** • Osterholder Allee 2 • 25421 **Pinneberg** • Telefon +49 (0)4101 787 615 • Telefax +49(0)4101 787 616 • Email info@opal-holding.com • **OPAL Associates GmbH** • **München** • Telefon +49 (0)89 12737 556 • Telefax +49 (0)89 12737 557 • Email info@opal-holding.com • **OPAL Associates GmbH** • **Frankfurt** • Telefon +49 (0)69 8236 6501 • Telefax +49 (0)69 8236 7709 • Email info@opal-holding.com • **OPAL Solutions GmbH** • Wilhelmstr. 22 • 52428 **Jülich** • Telefon +49 (0)2461 936 770 • Telefax +49(0)2461 936 771 • Email info@opal-holding.com • URL <http://www.opal-solutions.de/> •
Austria • OPAL Associates GesmbH • Vorarlberger Wirtschaftspark • A-6840 **Göttzis** • Telefon +43 (0) 5523 58833 • Telefax +43 (0)5523 521569 • Email info@opal-holding.com • URL <http://www.opalgmbh.at/> • **OPAL Associates GesmbH** • **Wien** • Telefon +43 (0)1 270 03 13 • Telefax +43(0)1 270 03 15 • Email info@opalgmbh.at

